

Anleitung

Achteckiger Gartenpavillon für die kleinen Feste im Garten

Best.Nr.: 500 132

Figuren mit freundlicher Unterstützung der Firma Preiser
Figuren, Deko und Werkzeug sind nicht Bestandteil des Bausatzes

Ein Traum eines Gartenpavillons für tolle Feste, Familienfeiern oder einfach für die Party am Wochenende. Die Seitenwände haben im unteren Teil eine edle Verzierung, im oberen Bereich Fenster, welche viel Licht und Luft in den Innenraum lassen.

Der Fußboden ist als Bretterboden nachgebildet und vollendet so das edle Design des Pavillons. Bestandteil des Bausatzes sind vier Stühle und ein runder Tisch im Jugendstil. Des weiteren befindet sich im Bausatz eine Wetterfahne mit einem Hahn, oder wahlweise einer kleinen Hexe.

Ein wichtiger Punkt: Vor dem Verkleben der Seitenwände sollte eine Entscheidung zu den Fenstern und der Türe getroffen werden. Welche der Flügel sollen offen dargestellt werden. Beim Verkleben der Wände besteht die Gefahr, dass der Klebstoff in die feinen Rillen der Flügel eindringt, ein späteres Öffnen der Flügel ist dann sehr schwierig.



Für den Zusammenbau benötigt man außer der entsprechende Farbe, noch eine Pinzette, Sekundenkleber und zum Heraustrennen der Ätzteile eine kleine Schere. Hier können wir unsere Spezialschere (140 001) mit gehärteter Spitze empfehlen.

Montage


Um die Lackierarbeiten zu erleichtern, haben wir alle Ätzteile im Rahmen gelassen und dort direkt lackiert. Hier kann man die einzelnen Teile auch einfach von beiden Seiten lackieren.

Durch die filigrane Detaillierung wäre eine Airbrushpistole zu empfehlen.


Nach dem Trocknen färben wir den Fußboden in der gewünschten Farbe ein. Dieser weist auf der Oberseite eine Parkettstruktur auf und passt sich somit dem exklusiven Design hervorragend an.

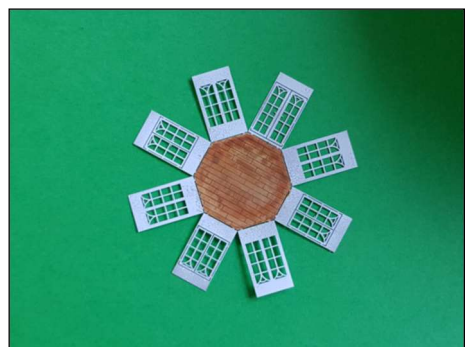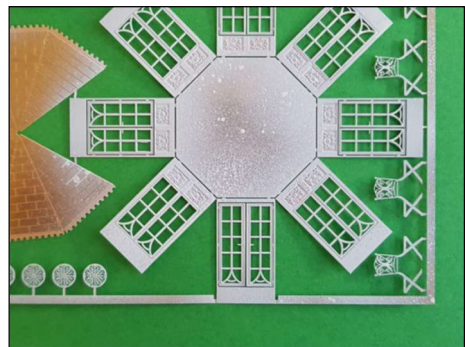


Vor dem Öffnen der Flügel müssen mit einem Cutter die feinen Stege oben und unten am Flügel durchgetrennt werden. Grundsätzlich sind sie dafür vorgesehen, dass bei geschlossenen Flügeln diese exakt in einer Linie stehen.

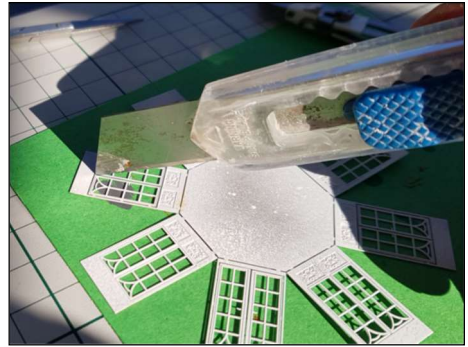

Im nächsten Arbeitsschritt werden die einzelnen Seitenwände nach oben geklappt und mit Sekundenkleber verklebt. Der Zusammenbau des Gebäudes wäre jetzt bereits abgeschlossen.

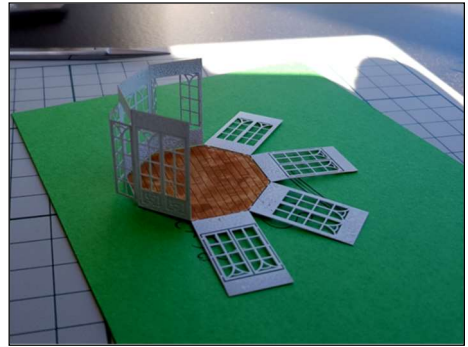

Das Dach wird an den dafür vorgesehenen Stellen leicht gekantet. Das lässt sich leicht mit den Fingern bewerkstelligen. Die Kantung sollte in mehreren Durchgängen immer stärker vorgenommen werden, bis das Dach geschlossen ist. Anschließend werden die Stoßkanten auf der Innenseite miteinander verklebt.

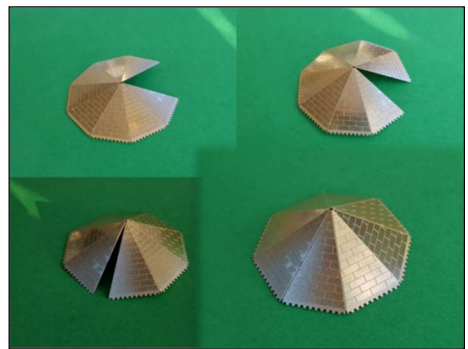

Vor der Bemalung des Dachs wird das kleine Zierband unten am Dach mit einer Zange in Position gebogen. Das Band sollte später senkrecht zum Boden zeigen. Nun kann das Dach bemalt werden. (weiß, dunkelgrün oder dunkelrot) Anschließend werden Dach und Wetterfahne positioniert.



Der Zierpavillon ist nun fertig und wird seinen Platz auf der Anlage finden.

